

АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ

модель: DF-23

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: DN 50-600

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ: PN10, PN16

Т°С РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: от -20°С до +130°С (макс. +150°С)



ПРИМЕНЕНИЕ

– Вода (питьевая, техническая, морская), водный раствор гликоля (антифриз), сжатый воздух (без примеси масел), спирты, щелочи, кислоты (минеральные и органические), соли кислот, едкий натрий, и прочие среды не агрессивные к материалам изделия.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

– Максимальное рабочее давление 16 бар.
– Температура рабочей среды: от -20°С до +130°С (кратковременно максимальная +150°С)

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

– Фланцевое Ру 10 и Ру 16 по ГОСТу 12815-80.

1	Корпус	Высокопрочный чугун GJS500
2	Обжимное кольцо	Высокопрочный чугун GJS500
3	Болты и гайки	Сталь 8.8
4	Уплотнение	Эластомер EPDM/NBR

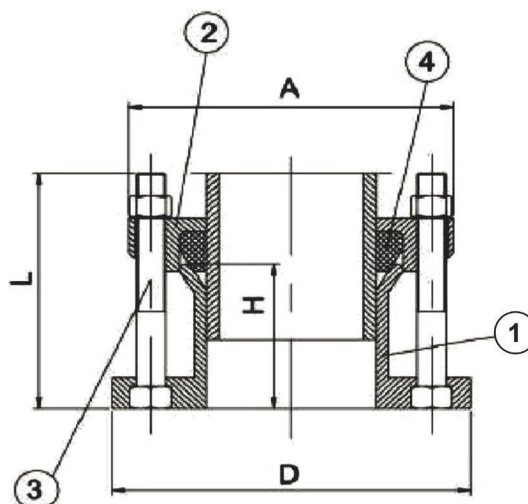

DN	Обжимной диаметр	Болты		A	D	H	Вес, кг
		L	Кол-во				
50	59-72	125	2	165	165	78	3.5
65	72-85	125	2	185	190	78	3.9
80	88-103	125	4	185	216	78	4.5
100	109-128	125	4	218	225	78	6
125	132-146	125	4	250	288	78	7
150	159-182	125	4	272	288	78	7.8
200	218-235	130	4	335	345	78	12
250	272-289	130	6	405	455	85	14.5
300	315-332	130	6	460	455	85	18.5
350	374-391	150	8	510	520	108	41.5
400	418-435	160	8	580	580	108	51.2
450	480-500	160	10	620	640	108	61.6
500	527-544	180	10	690	715	114	68.2
600	630-650	180	10	820	840	114	82.5

МУФТА ФИКСИРУЮЩАЯ (ПЭ И ПВХ ТРУБЫ)

модель: D-18PE 

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: DN 50-1200

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ: PN10, PN16

T°С РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: от -20°С до +130°С (макс. +150°С)




1	Средняя часть	Сталь
2	Обжимное кольцо	Высокопрочный чугуун GJS500
3	Болты и гайки	Сталь
4	Уплотнение	Резина EPDM/NBR + латунное кольцо

ПРИМЕНЕНИЕ

– Вода (питьевая, техническая, морская), водный раствор гликоля (антифриз), сжатый воздух (без примеси масел), спирты, щелочи, кислоты (минеральные и органические), соли кислот, едкий натрий, и прочие среды не агрессивные к материалам изделия.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

– Максимальное рабочее давление 16 бар.
– Температура рабочей среды: от -20°С до +130°С (кратковременно максимальная +150°С)

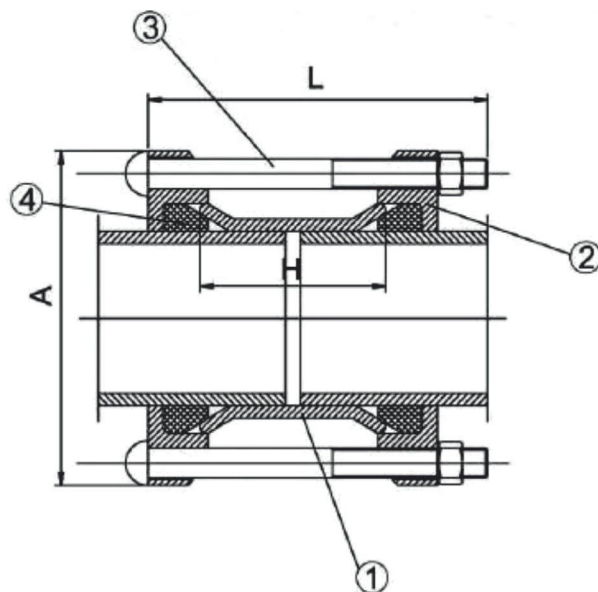

DN	Вес, кг.	L	K		D		E1	E2
			PN10	PN16	PN10	PN16		
100	35	190	180	180	215	215		
125	38	200	210	210	245	245		
150	43	210	240	240	280	280		
200	54	230	295	295	335	335	330	280
250	70	250	350	355	390	405	378	326
300	95	270	400	410	440	460	460	377
350	140	290	460	470	500	520	484	397
400	190	310	515	525	565	580	515	433
450	210	330	565	585	615	640		
500	260	350	620	650	670	710	662	546
600	390	390	725	770	780	840	712	597
700	520	430	840	840	895	910	792	660
800	780	470	950	950	1010	1020	882	750
900	910	510	1050	1050	1110	1120	948	815
1000	1200	550	1160	1170	1220	1255	998	865
1100	1590	590						
1200	1750	630	1380	1380	1455	1485	1092	960
1300	2220	670						
1400	2950	710	1590	1590	1675	1685	1237	1093

Данный каталог несет исключительно информационный характер, при расчетах ориентируйтесь на информацию в паспорте на изделие.




1	Средняя часть	Сталь
2	Обжимное кольцо	Высокопрочный чугун GJS500
3	Болты и гайки	Сталь
4	Уплотнение	Резина EPDM/NBR

ПРИМЕНЕНИЕ

– Вода (питьевая, техническая, морская), водный раствор гликоля (антифриз), сжатый воздух (без примеси масел), спирты, щелочи, кислоты (минеральные и органические), соли кислот, едкий натрий, и прочие среды не агрессивные к материалам изделия.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

– Максимальное рабочее давление 16 бар.
– Температура рабочей среды: от -20°С до +130°С (кратковременно максимальная +150°С)

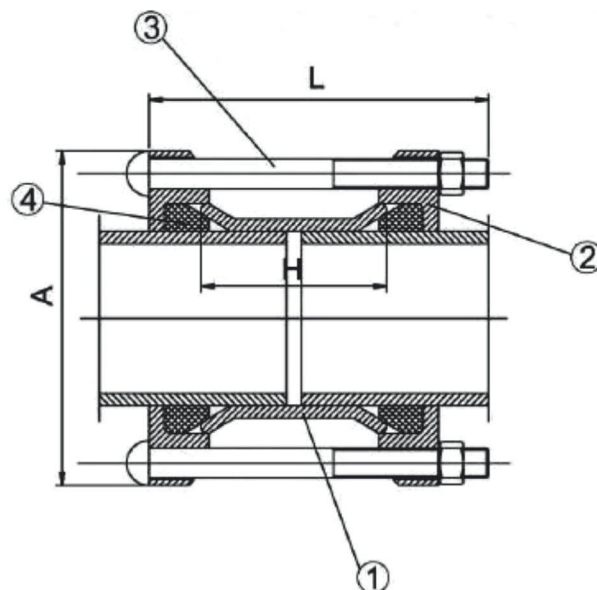

DN	Обжимной диаметр	L	Количество болтов	A	H	Вес, кг
50	59-72	M12x180	2	165	98	3
65	72-85	M12x180	2	185	98	4
80	88-103	M12x180	4	185	98	4.1
100	109-128	M12x180	4	218	98	4.8
125	132-146	M12x200	4	250	98	6.3
150	159-182	M12x200	4	272	98	7.2
200	218-235	M12x220	4	135	130	12.5
250	272-289	M12x220	6	135	130	19
300	315-332	M12x220	8	135	130	22
350	374-391	M16x240	8	510	130	33
400	418-435	M16x240	8	580	130	38.5
450	480-500	M16x240	10	640	130	47.3
500	527-544	M16x240	10	690	130	57.2
600	630-650	M16x260	10	790	130	71.5


РЕМОНТНЫЕ МУФТЫ

модель: D-121, D-121/2, D-128

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: DN 50–1000

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ: PN10, PN16

Т°С РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: от –20°С до +130°С (макс. +150°С)

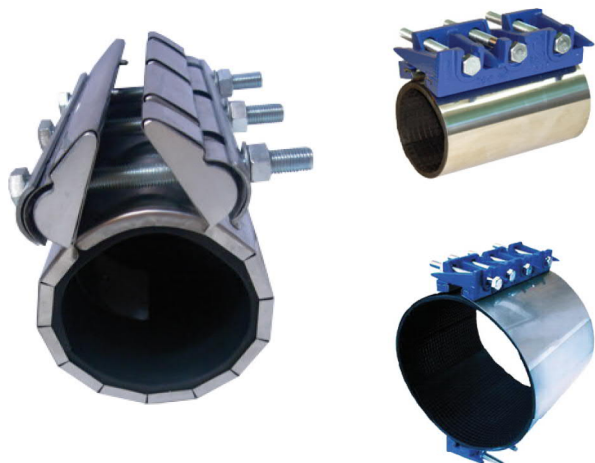

Корпус	Нержавеющая сталь AISI 430
Болт М16Х200	Оцинкованная сталь
Планка замка	Высокопрочный чугуn/сталь
Уплотнение	Резина EPDM

ПРИМЕНЕНИЕ

– Вода (питьевая, техническая, морская), водный раствор гликоля (антифриз), сжатый воздух (без примеси масел), спирты, щелочи, кислоты (минеральные и органические), соли кислот, едкий натрий. и прочие среды не агрессивные к материалам изделия.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


– Максимальное рабочее давление 16 бар.
– Температура рабочей среды: от –20°С до +130°С (кратковременно максимальная +150°С)

МОДИФИКАЦИИ


– D-121 однозамковый ремонтный хомут
– D-121/2 двухзамковый ремонтный хомут
– D-128 гидравлический ремонтный хомут



СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ




ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ СВАРКИ



НЕВЫРОВНЕННЫЕ ТРУБЫ



ПРОДОЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ



ИГОЛЬЧАТЫЕ ОТВЕРСТИЯ



ПЕРЕЛОМ ТРУБ

Диаметр, мм	Обжимаемый диаметр, мм	Давление, атм.	Ширина, мм	Вес, кг
50	48–56, 56–64 и т.д.	16	200	3,6
65	68–78, 78–88 и т.д.	16	200	3,7
			300	5,9
80	88–98, 98–108 и т.д.	16	200	3,9
			300	6,1
100	108–118, 114–124 и т.д.	16	200	5,5
			300	6,3
125	139–149 и т.д.	16	200	4,3
			300	6,4
150	159–172, 165–175 и т.д.	16	200	4,4
			300	6,9
200	215–225, 219–229 и т.д.	16	200	5,0
			300	7,4
250	270–280 и т.д.	16	200	5,3
			300	7,8
300	315–325, 323–333 т.д.	10	200	5,6
			300	8,9

СИДЕЛКА ФЛАНЦЕВАЯ

модель: R-101



ПРИМЕНЕНИЕ

– Вода (питьевая, техническая, морская), водный раствор гликоля (антифриз), сжатый воздух (без примеси масел), спирты, щелочи, кислоты (минеральные и органические), соли кислот, едкий натрий, и прочие среды не агрессивные к материалам изделия.

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: DN 40–600

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ: PN10, PN16

Т°С РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: от –20°С до +80°С (макс. +110°С)

1	Корпус	Высокопрочный чугун
2	Уплотнитель	Этиленпропиленовый каучук
3	Болты, гайки, шайбы	Сталь

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальное рабочее давление 16 бар.
- Температура рабочей среды: от –20°С до +80°С (кратковременно максимальная +110°С)

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАДВИЖКИ

- Фланцевое Ру 10, Ру 16 по ГОСТу 12815–80.

ТИП ВРЕЗКИ

- Через задвижку с использованием сверлильного аппарата.

АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ С ФИКСАТОРОМ GRIPP

модель: DF-23, DF-23PE



ПРИМЕНЕНИЕ

– Вода (питьевая, техническая, морская), водный раствор гликоля (антифриз), сжатый воздух (без примеси масел), спирты, щелочи, кислоты (минеральные и органические), соли кислот, едкий натрий, и прочие среды не агрессивные к материалам изделия.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Максимальное рабочее давление 10/16 бар. (в зависимости от модификации)
- Температура рабочей среды: от –20°С до +80°С (кратковременно максимальная +110°С)

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

- Фланцевое Ру 10, Ру 16 и Ру 25 по ГОСТу 12815–80.

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: DN 300–600
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ: PN10, PN16
Т°С РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: от –20°С до +130°С (макс. +150°С)

1	Корпус, обрuch	чугун
2	Винты, шпильки, фиксаторы	сталь
3	Гайки	оцинкованная сталь
4	Шайбы	оцинкованная сталь
5	Уплотнительная прокладка	резина NBR
6	Болт	Оцинкованная сталь

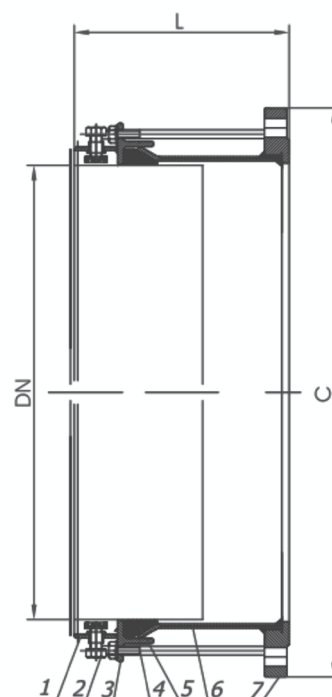

DN	D	C	L	Вес, кг
300	355	490	270	28
350	355	505	270	32
350	400	565	270	35
400	400	565	270	36
400	455	610	270	41
450	500	656	270	44
500	500	656	270	48
600	630	750	270	56